

< >

“ ”

94 1/4 BTX , 가

BTX SM, , 가 가

93 4/4 150 가 가 SM

4 648 94 520 120 가

SM PS 가 Upstream Downstream

500DM 가 530DM 3/4

가 가 17


가 가 90% 3% 가 93%

SM 가 PS PS

, SM 가


【 1】 BTX 가

( : , M/T)

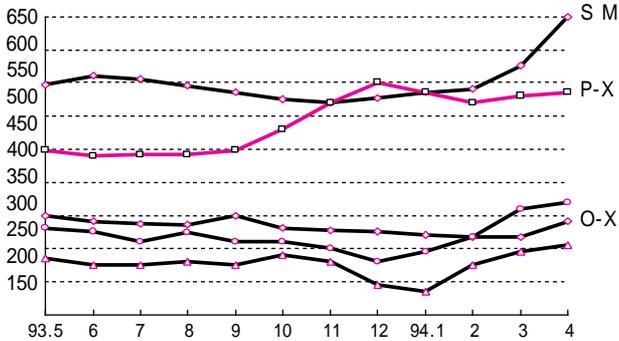

【 2】 가

( : , M/T)

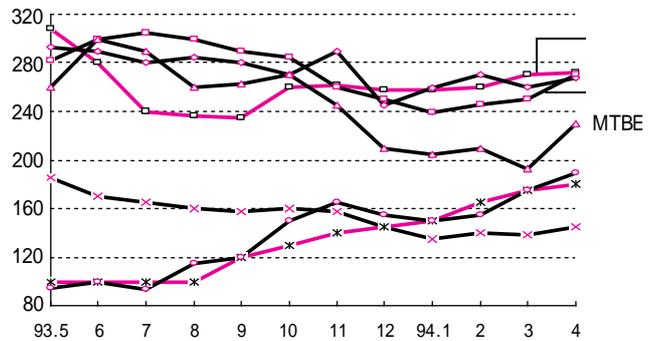

PS , 2 3

가 PS

PS PS가

BASF가 6 1 PS가 KG 15 20pfg( )

가 가

SM Spot가 CIF 740 가 , PS가

700

PS 2/4 가 975 1020DM 3/4 가 가

200DM 가

94 1/4 PS 93 4 5%

가 PS

SM

PS PS

1/4 PS 7 8 93 30 40% 가 . 93  
 20 , PS 2 3 1 2% 가가

BTX 175 350 가 , 94

BTX가 300 , O-X(Ortho-Xylene) 350 , 390  
 , 93 25 90  
 가 SM 93 12 110

94 가 가

가 94 1 135 4 190

【 】

( : 1000M/T)

	1990	1991	1992	1993
	11,433	13,594	14,637	15,230
	846	959	1,080	1,043
	7.4	7.0	7.4	6.8
	1,675	2,108	2,138	2,422
	14.7	15.5	14.6	15.9
	2,521	3,066	3,218	3,465
	22.1	22.5	22.0	22.7

가

가 가 ,

가

가 가

가

가

가

SM

가

93 8 가  
 180 80 가

93 8 Spot가 100 4  
 가가 3/4 가

APME(Association of Plastic Manufactures In Europe) , 92  
 23%

92 2473 , 1523  
 91 1463 7000 4% 523 22.7%  
 1523 가 930 61%  
 , 가 21.4%, 5.4%,  
 가 4.4%, 4.3%, 3.2%

가 930 PE(Polyethylene)가 60% 가  
 , PVC 10.3%, PS EPS 13.3% 가

23% 가 , 1100 가

가

Bottle 8

가 ,

23%가

가

82 7000

76

3 6000

< 1994/8/1 >