


93 520 10.6% 가 ... Hybrid 65%

가 가 가 50% ,
PCM(Precoated Metal) , 30~40%

93 5000 20% 92 470 10.6% 가 520 , 92 1
가 1 8000 .

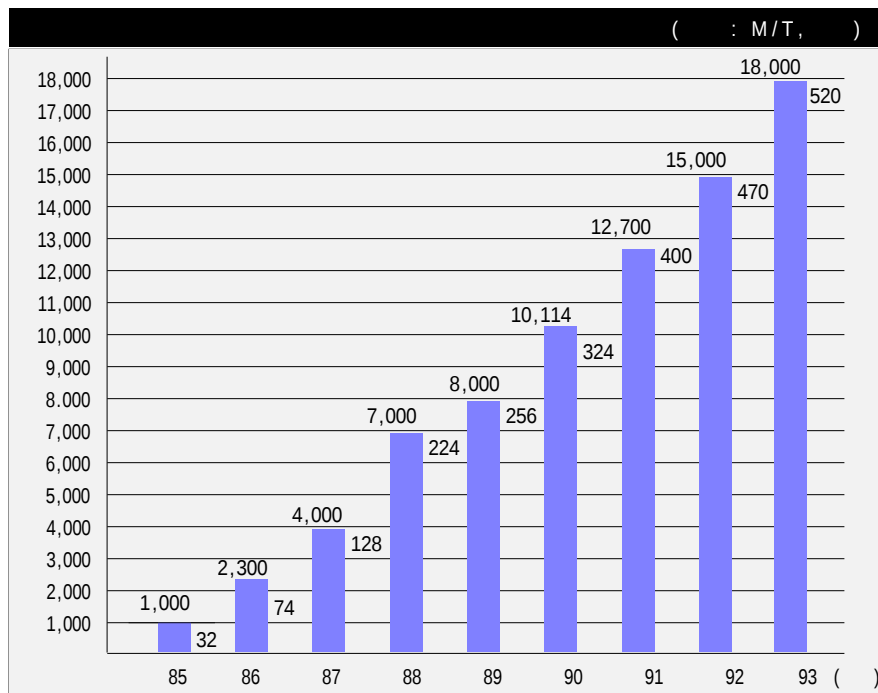

CODE					
	K C C				I P K
	가 ()	()	LIBERT()	TEODUR()	INTERNATIONAL PAINT()
	가				INTERPON
EPOXY TYPE	EX8743		F 29		
	EX8700 EX8717	PE3000 PE3250	F F 56	HX2000	INTERPON 100 A
	EX8745		F 6		B :
	EX8700				
POLYESTER TYPE	PX8576		PR 26		
	PX8500 PX8583	PP4000	PR PR 29	HS4000	INTERPON 600 J
	PX8500				K :
	PX8503 PX8586	PU6000	PU PU 10	HU5000	
EPOXY POLYESTER TYPE	EX8800 EX8816	PP4200	FF FF160	HH3000	INTERPON 700 E
	EX8882				F :

Hybrid, Epoxy, Tgic, Polyurethane, Acrylic 5

가 , ,

Epoxy(EP) Polyester(SP) Hybrid 65%

Epoxy 21.9%, Tgic 8.0%, 5.1%

가 가 가

Hybrid 가

Water Heater, , 가 , , 가

가

가 3 가 92

, , IPK, 5

가 5

가 3 Hybrid Type(Epoxy / Polyester) 2.8

, 가 3 KG 3000 , 3500 ~ 4000

가 , 가

가

30 ~ 40%, IPK 30%, 17 ~ 18%, 13%,

10%